

Montageanleitung geba PV flex mit Dachhaken

Stand: 05/2025

die universelle Dachpfanne zur Montage
von Steildach-PV und Solaranlagen

gebavent

Die gelieferten Bauteile sind auf Vollständigkeit, Typenrichtigkeit und Beschädigung zu prüfen.

A Teile Übersicht / Lieferumfang

1. geba PV flex - Aluminiumpfanne mit Dachhaken




2. Kehldichtstreifen 500 mm



B Montage



1. Öffnung herstellen und Orginalziegel entnehmen

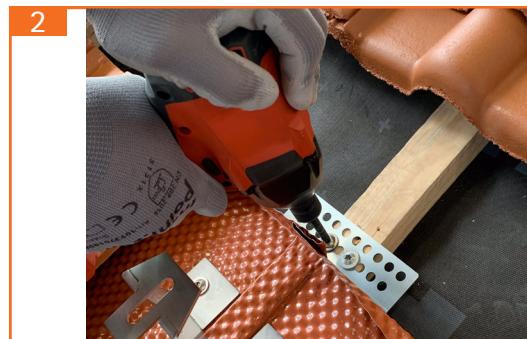

2. geba PV flex mit zwei Sparrenschrauben befestigen.



Schritt 3:

Je nach Pfannenart,
zwischen Variante A und Variante B wählen.



3.A Kehldichtstreifen vor den Umlegefalte kleben

Montageanleitung geba PV flex mit Dachhaken

Stand: 05/2025

die universelle Dachpfanne zur Montage
von Steildach-PV und Solaranlagen

gebavent




3.B Umlegefalte nach hinten biegen,
Kehldichtstreifen auf Umlegefalte kleben




3.B Äußere Ende der Pfanne einklappen und Umlegefalte mit aufgeklebtem Kehldichtstreifen aufklappen



4. Schutzfolie des Kehldichtstreifens (500 mm) abziehen und Kehldichtstreifen bündig zur Oberkante anbringen.

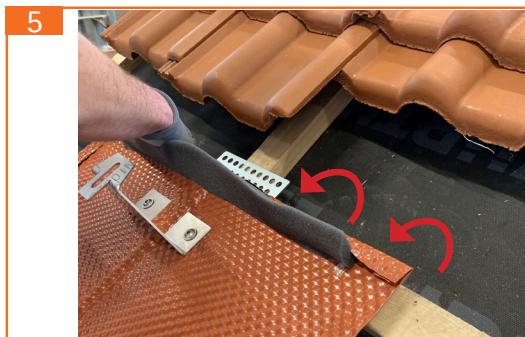

5. Obere Aluminiumkante einschlagen.

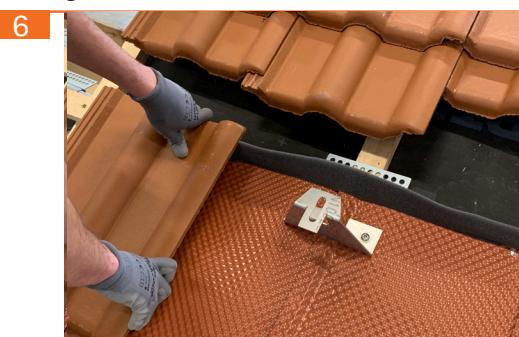

6. geba PV flex einseitig eindecken



7. Schutzfolie des Butylklebestreifens abziehen.



8. geba PV flex auf der anderen Seite eindecken.



9 . geba PV flex an Kontur des Ziegels mittig beginnend nach außen anformen und fest andrücken.

Montageanleitung geba PV flex mit Dachhaken

Stand: 05/2025

die universelle Dachpfanne zur Montage
von Steildach-PV und Solaranlagen

gebavent



10. Dach eindecken



11 . Fertig

C Montagehinweise

- um eine optimale Dichtigkeit zu erlangen, müssen Dachziegel und -steine trocken, schmutz- und staubfrei sein.
Verarbeitungstemperatur bei Verklebung: +5 bis +30 °C
- Mindestdachneigung: 15°
- max. Decklänge 405mm
- wir empfehlen geba PV flex nicht direkt über- oder nebeneinander zu montieren.
- Sackbildung muss vermieden werden.
- Kabelschutz gewährleisten.
- geba PV flex sind für die in der Freigabeliste aufgeführten Ziegel freigegeben.
Alle weiteren Dachpfannen müssen Vor-Ort vom Fachkundigen beurteilt werden.

Komponenten sind zweckgemäß zu verwenden. Beachten Sie auch die Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks und die anerkannten Regeln der Technik. Die Verträglichkeiten der verwendeten Montagematerialien sind zu beachten! Die Bartholomäus GmbH haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Montage und/oder durch eine unsachgemäße Handhabung entstanden sind oder für Schäden die durch das Nichteinhalten dieser Anleitung und/oder geltender Normen bzw. gesetzlichen Bestimmungen entstehen. Technische Änderungen vorbehalten.